



GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons laaglichtend binnendraad

Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.

Kenmerken

Serie: 651mHIK

Type: 527

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: CC499K

Materiaal uitlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: CC499K

Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad [BSPP]

Norm aansluiting inlaatzijde: ISO 228-1

Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad [BSPP]

Norm aansluiting uitlaatzijde: ISO 228-1

Gasdichte kap: Nee

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: Brons

Materiaal klep: Messing

Materiaal zitting: Messing

Materiaal veer: Veerstaal [1.1200]

Materiaal spindel: Messing


Mediumtemperatuur: -10 / 120 °C

Toepassing

- Gesloten, thermostatisch gecontroleerde, heetwatersystemen, met mediumtemperaturen beneden de 120 °C.

Technische informatie

- Uitgevoerd met NBR membraan waardoor zowel de veer als de bewegende delen en de milieuomgeving beschermt worden tegen invloeden van het medium.
- PED 97/23/EC Category I.

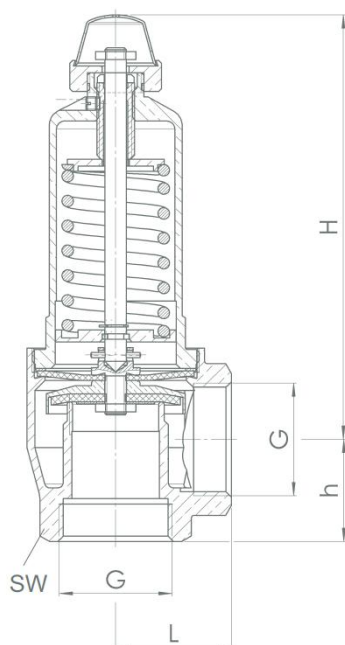

Maattabel:

G	L	H	h	SW
	mm	mm	mm	mm
1/2"	26	65	24	26
3/4"	30	72	28	32
1"	38	86	30	39
1.1/4"	42	160	40	49
1.1/2"	53	183	40	56

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Insteldruk bar	Kleplichter	Afdichting	Artikel
1/2" [15]	1/2" [15]	3.5	Open	EPDM	11811405

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Insteldruk bar	Kleplichter	Afdichting	Artikel
1/2" [15]	1/2" [15]	2.5	Open	EPDM	11811403
1/2" [15]	1/2" [15]	3	Open	EPDM	11811404
3/4" [20]	3/4" [20]	2.5	Open	EPDM	11811406
3/4" [20]	3/4" [20]	3	Open	EPDM	11811407
3/4" [20]	3/4" [20]	3.5	Open	EPDM	11811408
1" [25]	1" [25]	3	Open	EPDM	11811410
1" [25]	1" [25]	3.5	Open	EPDM	11811411
1" [25]	1" [25]	2.5	Open	EPDM	11811409
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	2.5	Open	EPDM	11811412
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	3.5	Open	EPDM	11811414
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	3	Open	EPDM	11811413
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	3	Open	EPDM	11811416
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	3.5	Open	EPDM	11811417
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	2.5	Open	EPDM	11811415

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.