


ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-DA Type: 21302 Double effet

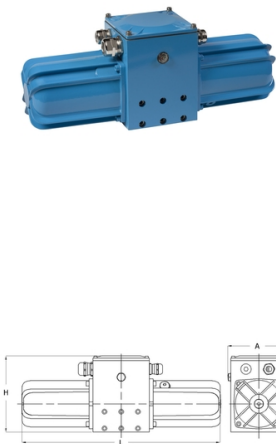

Caractéristiques

Série: EHP-DA
Type: 21302
Modèle: EHP-DA
Principe de fonctionnement: Double effet
Pression d'épreuve: 240 bar
Classe de protection (Valeur IP): IP68 (50mtr - 48h)
Connecteur de câble: M20 - M25 - M32
Norme raccord hydraulique: Norme du fabricant
Indicateur de position: LED indicateur
Matériau du boîtier: Aluminium

Protection de surface du boîtier: Revêtu poudre polyester
Matière de la boulonnerie: Acier inoxydable
Température ambiante: -15 / 60 °C
Approbations: Lloyd's Register type approbation

Approbation

- Lloyd's Register type approval.

Pression air moteur bar	Tension de raccord	Pôles de moteur électrique	Capacité de la pompe l/min	Volume du réservoir d'huile l	Type de réglage	Communication	Article
135	230 V AC 50-60Hz	4 pôles	0.35	0.6	Ouvert-fermer	CANopen / Hardwired	17857684
135	230 V AC 50-60Hz	4 pôles	0.35	0.6	Ouvert-fermer	Hardwired	17857677
135	230 V AC 50-60Hz	2 pôles	0.7	0.6	Ouvert-fermer	Hardwired	17857691
135	230 V AC 50-60Hz	2 pôles	0.7	0.6	Ouvert-fermer	CANopen / Hardwired	17857709

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.