


## ECON® Réducteur de pression Type 8230 bronze fileté



### Caractéristiques

**Type:** 8230  
**Modèle:** Action directe  
**Raccord:** Fileté  
**Pression d'entrée max.:** 40 bar  
**Température du fluide:** -20 / 120 °C  
**Convient pour le gaz:** 1  
**Matériau du boîtier:** Bronze  
**Catégorie de qualité:** CC499K  
**Matériau du clapet:** Bronze  
**Matériau du siège:** Bronze  
**Matériau de la membrane:** EPDM  
**Matériau du ressort:** Acier à ressort  
**Matériau du capot de ressort:** Bronze  
**Matériau d'élément filtrant:** 1.4404  
**Avec des accouplements:** Oui  
**Disconnecteur:** Non

### Application

#### Milieux avec version à membrane EPDM :

- Air.
- Eau chaude.
- Liquides neutres et non adhésifs.
- Gaz et vapeurs neutres.

#### Milieux avec version à membrane FPM en option :

- Liquides non neutres.
- Huiles.
- Air comprimé avec huile aérosol.
- Carburants.

#### Domaine d'application :

- Installation industrielle d'eau de processus.
- Installation de bâtiment d'eau de processus.
- Système d'irrigation par pulvérisation.
- Applications d'eau potable.
- Industrie maritime.
- Recommandé dans: Aliments et boissons


### Informations techniques

- Adapté pour l'eau potable conformément à la norme DIN 1988.
- Membrane EPDM montée de série.

### Options

- Version à membrane FPM.
- Bouton de réglage manuel.

Tableau de taille:

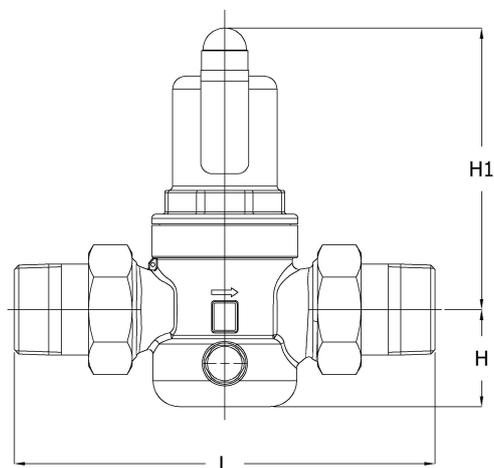

Dimension	P bar	H mm	H1 mm	L mm
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	226
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	226
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	193
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	45	130	193
1/2" BSPP(G)	5 / 15	33	102	142
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	142
1/2" BSPP(G)	1 / 8	33	102	142
1" BSPP(G)	1 / 8	45	130	180
1" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	180
1" BSPP(G)	5 / 15	45	130	180
2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	252
2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	252
2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	252
3/4" BSPP(G)	1 / 8	33	102	158
3/4" BSPP(G)	5 / 15	33	102	158
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	158

Dimension Connexion	Plage de pression réduite bar	Article
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	17513111
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	17513104
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	17513128
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	17513096
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	17513089
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	17512985
1/2" BSPP(G)	5 / 15	17513010
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	17512992
1/2" BSPP(G)	1 / 8	17513003
1" BSPP(G)	1 / 8	17513065
1" BSPP(G)	0.5 / 2	17513058
1" BSPP(G)	5 / 15	17513072
2" BSPP(G)	0.5 / 2	17513135
2" BSPP(G)	5 / 15	17513159
2" BSPP(G)	1 / 8	17513142
3/4" BSPP(G)	1 / 8	17513034
3/4" BSPP(G)	5 / 15	17513041
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	17513027

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.