



AIRPEL Filtre à panier Type: 6635 Acier inoxydable Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Type: 6635

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Raccord: Taraudé (BSPP)

Raccord du bouchon de vidange: Oui

Matériau du joint du couvercle: FPM (FKM)

Matériau du bouchon de purge: Acier inoxydable

Application

- Eau
- Huile
- Fluides de traitement
- Industrie générale
- Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques

- Livré sans élément filtrant
- Montage horizontal
- Peut être utilisé aussi bien dans les conduites d'aspiration que dans les conduites de refoulement
- Bouchon de purge
- Bouchon de vidange

Options

- Tamis à perforations disponible à partir de 20 microns
- Montage horizontal
- Peut être utilisé aussi bien dans les conduites d'aspiration que dans les conduites de refoulement
- Disponible en option avec indicateur de pression différentielle





Tableau de taille:

DN	H	H2	H3	H4	L	S	G	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
3/4" [20]	103	64	105	86	159	220	1/2"	5
1" [25]	103	64	105	86	159	220	1/2"	5
1.1/2" [40]	129	90	145	122	174	306	1/2"	7
2" [50]	165	112	156	131	270	351	1/2"	19

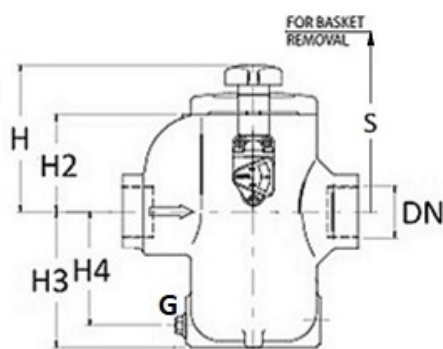

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Avec élément filtrant	Surface totale de l'élément filtre	Direction du débit	Article
		mm		cm ²		
3/4" [20]	PN16	159	Non	184	Horizontal	17659509
1" [25]	PN16	159	Non	184	Horizontal	17659073
1.1/2" [40]	PN16	174	Non	268	Horizontal	17659097
2" [50]	PN16	270	Non	484	Horizontal	17659080

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.