

ECON® Thermomètre bimétallique fig. 11000 acier/laiton plonge



Caractéristiques

Type: 11000

Classe de précision: Classe 2 EN 13190

Emplacement du raccord: Arrière

Raccordement au process: Fileté

Avec doigt de gant: Oui

Matériau du boîtier: Acier galvanisé

Matière de la vitre: Verre

Matière du cadran: Aluminium

Pression maximum de service [Bar]: 25 bar

Classe de protection (Valeur IP): IP43


Application

- Industrie générale.
- Industrie climatique.
- Industrie du chauffage (jusqu'à 120 °C).

Informations techniques

- Doigt de gant en laiton amovible par vis de blocage.
- Réglage du point zéro à l'arrière de l'insert.

Tableau de taille:

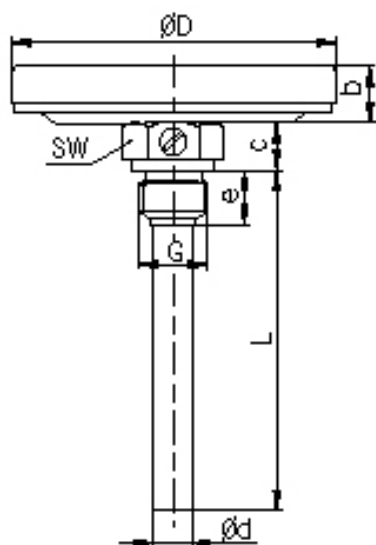

Diamètre du boîtier	Plonge	ØD	b	c	d	e	SW	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
R63	45,63,1-00	63	13	11	12	12	21	1/2"
R80	45,63,80,100	80	13	11	12	12	21	1/2"
R100	28,45,63,100	100	15	11	12	12	21	1/2"

Plage de mesure	Diamètre du boîtier	Dimension du raccordement process	Longueur du tube de plonge	Diamètre du capteur	Diamètre doigt de gant	Matériau d'anneau	Matériau du raccord coté process	Matière du capteur	Matière du doigt de gant	Article
°C	mm		mm	mm	mm					
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669166
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669173
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669180
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669197
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669205
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669212
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	28	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17670144
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669229
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669236
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Acier nickelé	Laiton	Laiton	Laiton	17669243

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.